



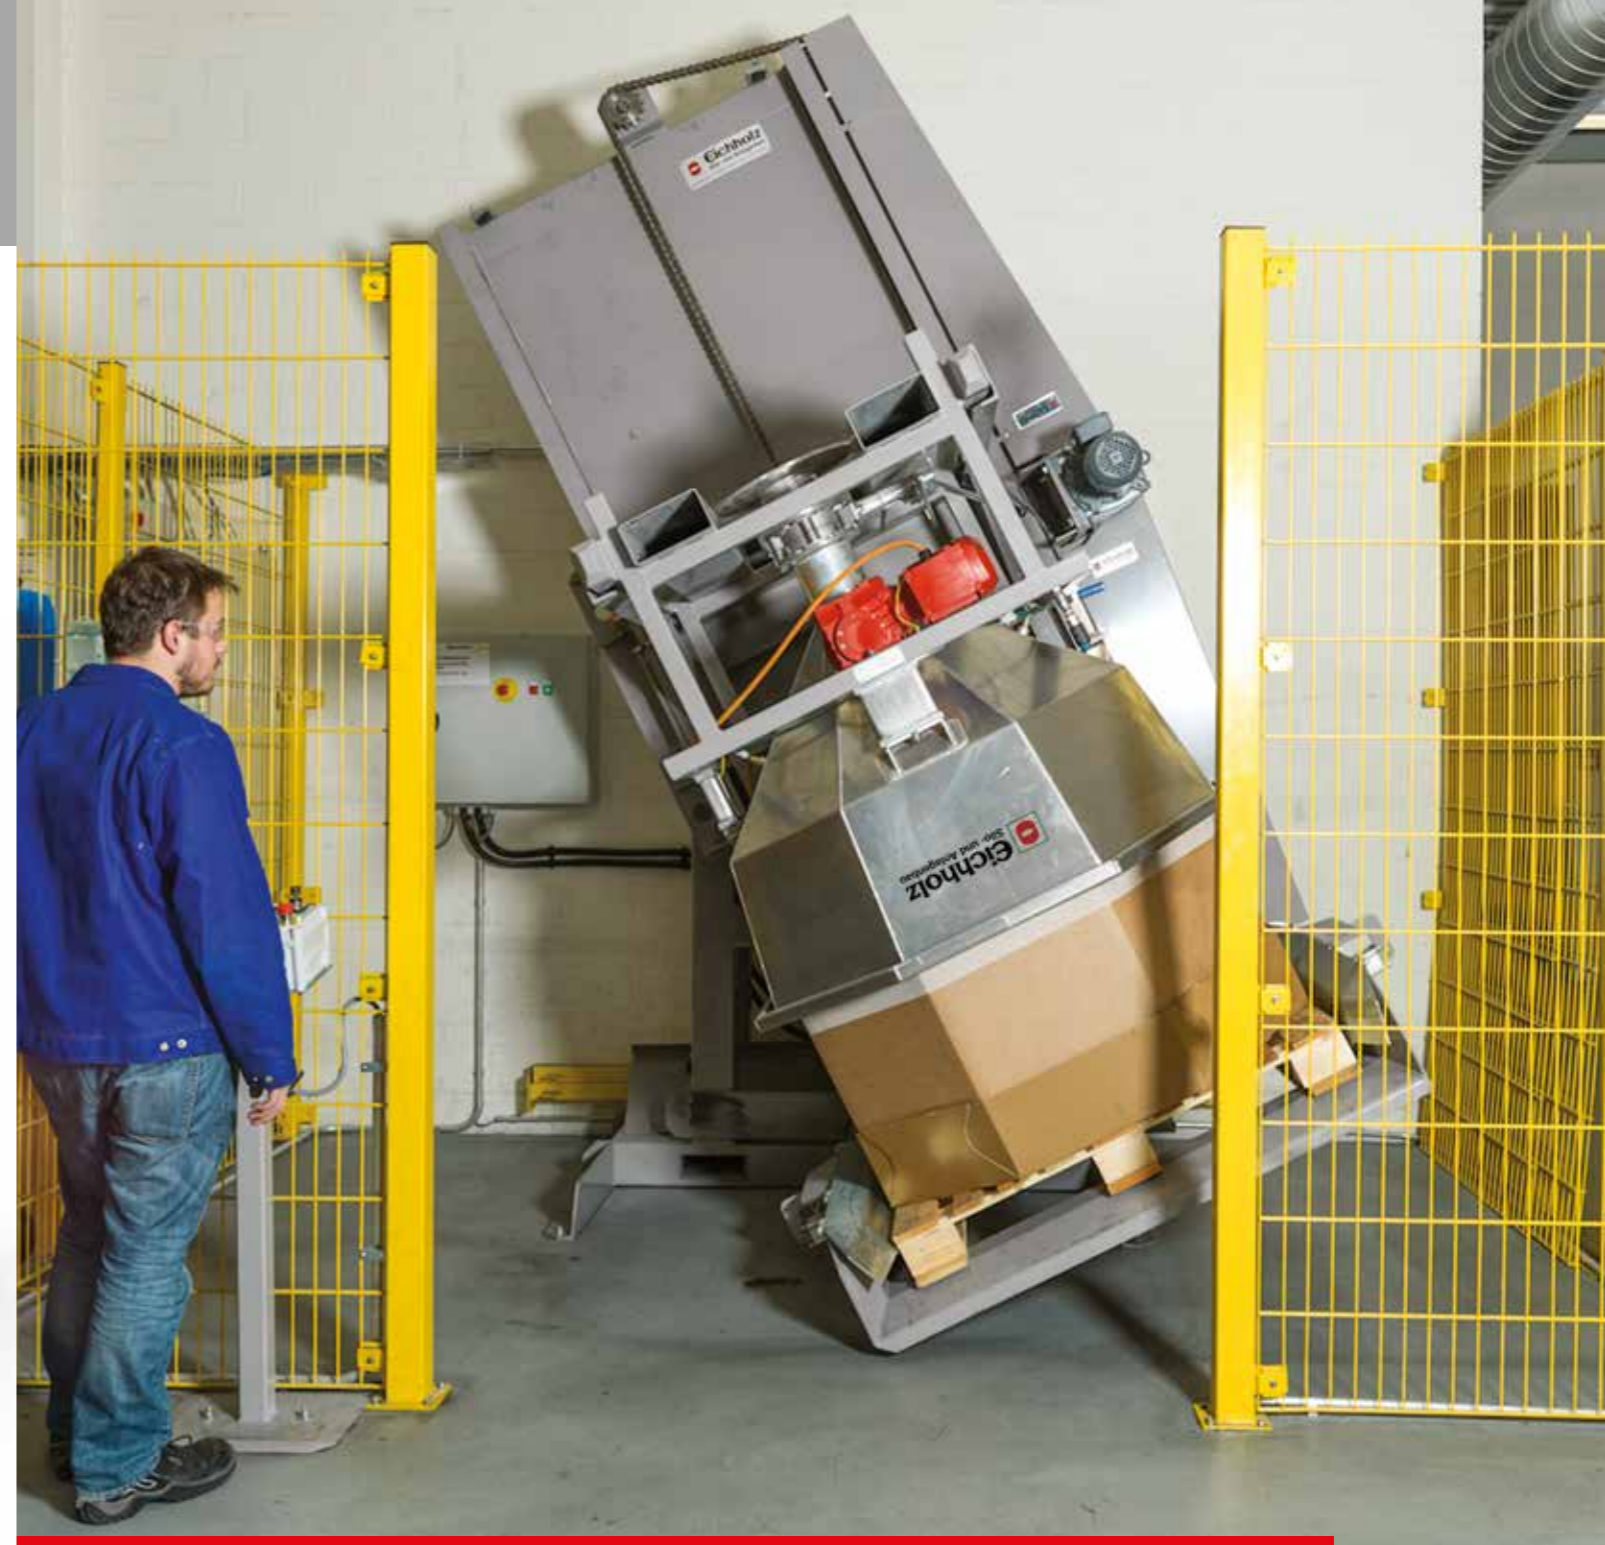

- Lichtschrankensystem zur Innenraumüberwachung entsprechend der CE-Anforderungen
- Drahtgitterelemente in Normalstahl mit den erforderlichen Abstützungen und Aussteifungen
- RAL 1023 Verkehrsgelb lackiert mit den entsprechenden Sicherheitsmarkierungen

- Light barrier system for indoor monitoring CE compliant
- Safety fence in steel, with the necessary supports and reinforcements
- RAL 1023 traffic yellow painted, with security labelling

Abmessungen (ohne Oktabin) / dimensions (without octabin)	
Breite / width	3500 mm (in Funktion)
Tiefe / depth	2600 mm
Höhe bis / height max.	3500 mm
Gewicht / weight	1800 kg
Palettengröße / palett sizes	1140 x 1140 x 160 mm
Oktabinmaße / octabin sizes	1,6 - 1,9 m <sup>3</sup> max. 1500 kg

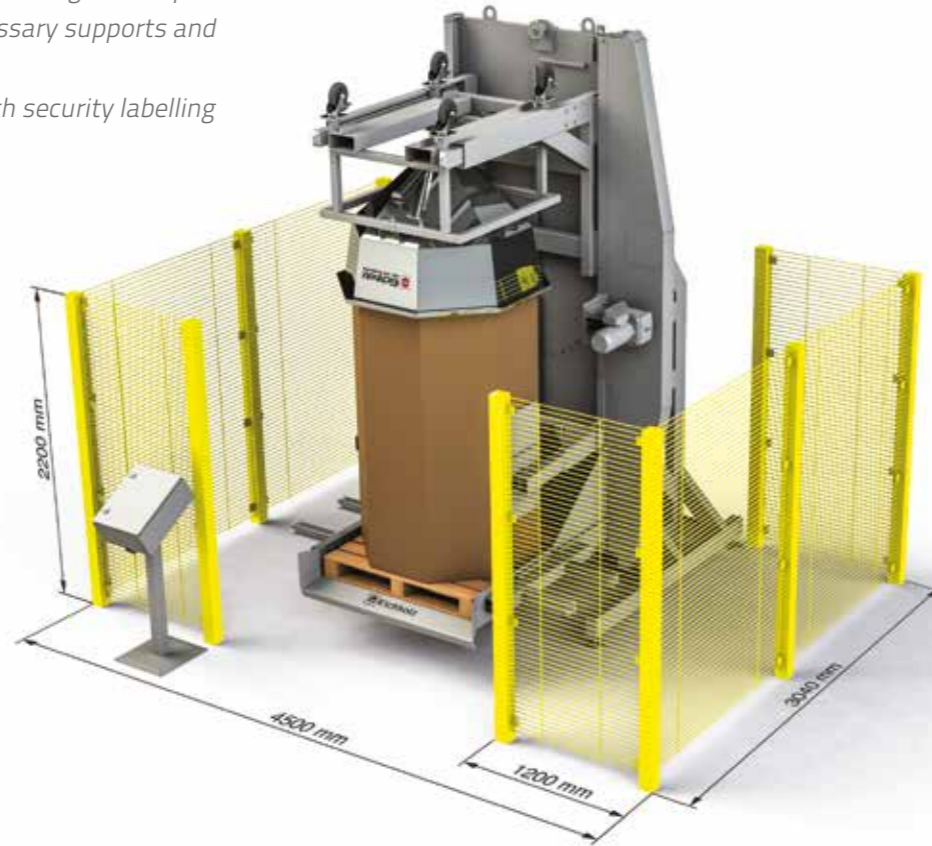

## OKTABIN WENDESTATION (OWS) OCTABIN-ROTARY-STATION (OWS)



**Eichholz**  
Silo- und Anlagenbau

Kolpingstraße 1 – D-48480 Schapen  
Tel +49 (0) 5458-9309-0  
Fax +49 (0) 5458-9309-800  
info@eichholz.com



**Eichholz**  
Silo- und Anlagenbau



## ZUR KOMPLETT-ENTLEERUNG VON OKTABINS

### FOR COMPLETE EMPTYING OF OCTABINS

- stabile Profil-Stahlkonstruktion
- geschweißte / geflanschte Verbindungen
- Stahl grundiert und lackiert RAL 9007
- Elektrische Daten
  - Spannung: 400 V AC
  - Schutzart: IP55
- Druckluftanschluss: 6,0 bar

- solid worked profile steel construction
- welded or flanged connections
- steel undercoated and varnished RAL 9007
- electrical data
  - voltage: 400 V AC
  - protection type: IP55
- compressed air connection: 6,0 bar

